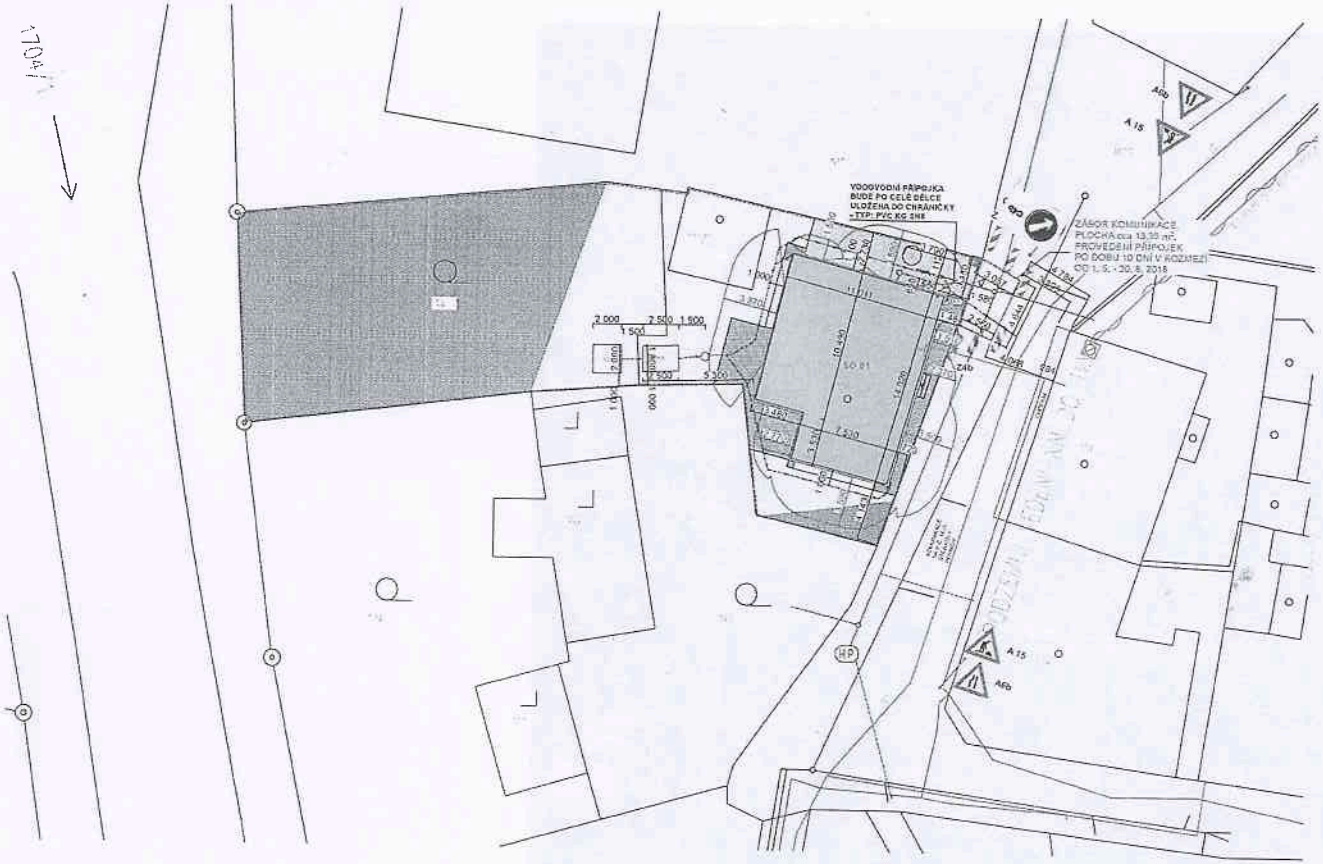

LEGENDA PLOCH

- HRANICE POZEMKŮ, SLUŽEBNÝ POZ. HRANIC
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- STAVEBNÍ ÚPRAVY čp. 157, STAVEBNÍ OBJEKT SO 01
- ODSTAVNÉ STÁNÍ PRO 2 OA, KAMENNÁ DLAŽBA - ŽULOVÉ OBSEKY 36,70 m²
- PLOCHY ZELENÉ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - KAMENNÁ DLAŽBA - ŽULOVÉ OBSEKY 13,73 m²
- TERASA
- OKRAJOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 500 x 500 mm
- PROSTORY PRO ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ p.p.č. st. 92/1 a 92/2 - SKLADKY MATERIÁLU BUDOU UMÍSTĚNY NA POZEMCÍCH INVESTORA. PŘESUNY - ACEM JE, ŽE MATERIÁL DOVAŽENÝ NA STAVBU BUDE ZROVNA ZPRACOVÁVÁN, DOČASNÉ STAVBY V RÁMCI ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ NEBUDOU BUDOVÁNY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV - ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
- TS PŘÍVODU ODBĚRATELE - ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NADZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO KABELU - O2 TELEFONICA, a.s.
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PLYNOVODU STL A PŘÍPOJKY - GASNET, s.r.o.
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - LT 90 - VAK IŠCHOD, a.s. A STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - BETON 400 - VAK IŠCHOD, a.s.
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE DN 32, DÉLKA 5 000 mm
- NAPOJENÍ NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC DN 150 NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU, DÉLKA 10 000 mm
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PVC DN / SN 150, DÉLKA 51 000 mm
- NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ NN, DÉLKA 3 400 mm
- ZRUŠENÁ ČÁST STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

POZN.:

- NOVÁ KOGENERAČNÍ SOUSTAVA BUDE UMÍSTĚNA V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, KTERÁ VEDE POD KANALIZACÍ A POTRUBÍM, BUDE PO CELÉ DÉLCE ULOŽENA DO CHRÁNIČKY - TYP: PVC KG SN8

LEGENDA PARCEL

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LEGENDA ZNAČEK A OZNAČENÍ

- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- VJEZD NA POZEMEK

A.N. - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU - SKLOLAMINÁTOVÁ NÁDRŽ, ÚČINNÝ OBJEM 4 m³, HATON A ODTOK PVC DN 150 mm

V.O. - VSAKOVACÍ OBJEKT DEŠŤOVÝCH VOD - VSAKOVACÍ GALERIE WATGAL, WATGAL 1,1 000 x 1000 x 1001 mm, ÚČINNÝ OBJEM 3,53 m³

K.Š. - KONTROLNÍ ŠACHTA S FILTREM, VÝŠTĚŽ ø 473 mm

Š1 - NOVÁ PLASTOVÁ ŠACHTA ø 425 mm

S - ZRUŠENÁ ZASYPANÁ STÁVAJÍCÍHO SEPTIKU, OBSAH ODBORNĚ ZLIKVIDOVAT

E.P. - NOVÝ ELEKTROMĚRNÝ PILÍŘ UMÍSTĚNÝ NA HRANICI POZEMKU

E.S. - STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚRNÁ SKŘÍŇ UMÍSTĚNÁ NA FASÁDĚ OBJEKTU - ZRUŠENÁ

- [illegible] UTOKA
- POZEMNÍ A NEBEŽNÝCH PRŮSTEK

±0,000 = podlaží 1. NP

k.ú. HRONOV

STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p. 157, k.ú. Hronov KOORDINAČNÍ SITUACE - NOVÝ STAV, 1:250			
zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Tůma aut. ing. pozemních staveb ČKAIT: 0601275	Klient: Ing. Jakub Novotný T. G. Masaryka 511 549 31 Hronov	stupeň: DOS datum: 9/2017 velikost: 4xA4/A2
projektant:	Ing. Barbora Klimšová		č. výkresu: C.4 paré:

POZNÁMKA
- projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro ohlášení stavby a nenahrazuje prováděcí dokumentaci stavby

1704

j.: KRM - 39384/01-2018-Ure
1k - 39380/01-2018-Ure

por. David KULT

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÁ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 35 NACHOD